

# Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4141, sprauga 22 mm, perforēta FS

Preces numurs: 1122908



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.



|    |         |
|----|---------|
| St | Tērauds |
| FS | cinkots |

## Pamatdati

|                                                                  |                                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Preces numurs                                                    | 1122908                               |
| Tips                                                             | MS4141P1000FS                         |
| Apzīmējums 1                                                     | Profilēta sliede                      |
| Apzīmējums 2                                                     | perf., šlīces platums 22 mm           |
| Ražotājs                                                         | OBO                                   |
| Izmērs                                                           | 1000x41x41                            |
| Materiāls                                                        | Tērauds                               |
| Virsmas                                                          | cinkots                               |
| Virsmas standarts                                                | DIN EN 10346                          |
| Mazākā VK vienība                                                | 1                                     |
| Daudzuma mērvienība                                              | Metrs                                 |
| Svars                                                            | 247,5 kg                              |
| Svara vienība                                                    | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> pēdas nospiedums (GWP)<br>no šūpuļa līdz vārtiem | 5,8391 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metrs |


# Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4141, sprauga 22 mm, perforēta FS

Preces numurs: 1122908



## Izmēri

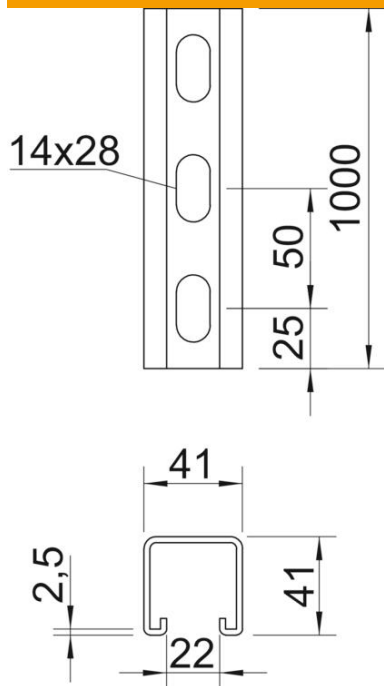

|          |          |
|----------|----------|
| Garums   | 1 000 mm |
| Platums  | 41 mm    |
| Augstums | 41 mm    |
| Izmērs L | 1 000 mm |

## Tehniskie dati

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Atdalāms                        | nē                   |
| Perforējuma veids               | Perforēta aizmugure  |
| Izpildījums                     | Vienkāršs profils    |
| Urbto caurumu attālums vidū     | 50 mm                |
| Funkciju nodrošināšana          | jā                   |
| Cauruma lielums                 | 14x28 mm             |
| Materiāla biezums               | 2,5 mm               |
| Ar perforāciju                  | jā                   |
| Ar zobiem                       | jā                   |
| Profila forma                   | C veida profils      |
| griezuma diametrs               | 22 mm                |
| Statiskā vērtība A              | 2,97 cm <sup>2</sup> |
| Statiskā vērtība I <sub>y</sub> | 6,05 cm <sup>4</sup> |
| Statiskā vērtība I <sub>z</sub> | 9,01 cm <sup>4</sup> |
| Statiskā vērtība W <sub>y</sub> | 2,91 cm <sup>3</sup> |
| Statiskā vērtība W <sub>z</sub> | 4,4 cm <sup>3</sup>  |