

Tehnisko datu lapa

Enkursliede AML3518, sprauga 16,5 mm, FT, perforēta

Preces numurs: 1119684



Vidēja C profila sliede kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar āmurgalvas kāju. Var izmantot arī kā piekares konstrukciju kabeļu nesošajām sistēmām.



St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	1119684
Tips	AML3518P0600FT
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 16.5 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	600x35x18
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	53,4 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,1656 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Enkursliede AML3518, sprauga 16,5 mm, FT, perforēta

Preces numurs: 1119684



Izmēri

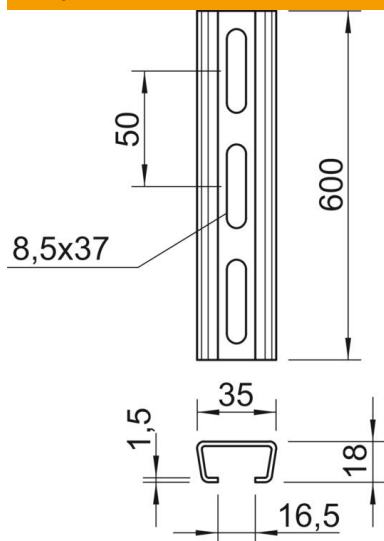

Garums	600 mm
Platums	35 mm
Augstums	18 mm
Izmērs L	600 mm

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Izpildījums	Vienkāršs profils
Urbo caurumu attālums vidū	50 mm
Saišķis	10 m
Funkciju nodrošināšana	jā
Materiāla biezums	1,5 mm
Ar perforāciju	jā
Ar zobiem	nē
Profila forma	C veida profils
griezuma diametrs	16,5 mm
Statiskā vērtība A	1,01 cm ²
Statiskā vērtība Iy	0,44 cm ⁴
Statiskā vērtība Iz	1,84 cm ⁴
Statiskā vērtība Wy	0,42 cm ³
Statiskā vērtība Wz	1,05 cm ³