

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava 2056, H veida kāja, vienvietīga, plastmasas spiediena padziļinājums, FT
Preces numurs: 1186269



Piekarapskava ar āmurveida kāju, plastmasas spiediena padziļinājums no polipropilēna. 1 atsevišķa kabeļa vertikālai un horizontālai montāžai pie C veida profila slīdes. Griezuma diametram 16–17 mm. Ar viengājiena skrūvi pie spiediena padziļinājuma, universāla sešstūru skrūves galviņa SW10, ar rievu un krustiņu. Piemērota montāžai telpās un ārpus telpām. Ieteicams izmantot pretpadziļinājumu.



St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	1186269
Tips	BS-H1-K-70 FT
Apzīmējums 1	Piekarapskava 2056
Ražotājs	OBO
Izmērs	64-70mm
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	14,329 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,3444 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava 2056, H veida kāja, vienvietīga, plastmasas
spiediena padziļinājums, FT
Preces numurs: 1186269



Izmēri

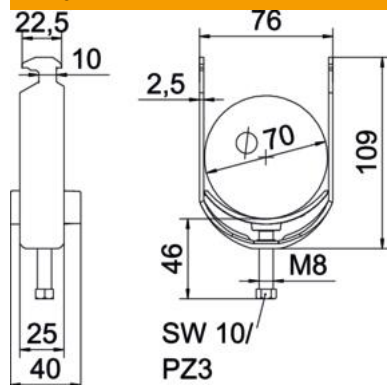

Garums	25 mm
Platums	76 mm
Augstums	109 mm
Loksnes biezums	2,5 mm
Izmērs A	25 mm
Izmērs B	76 mm
Izmērs C	40 mm
Izmērs G (mm)	M8
Izmērs H	109 mm
Izmērs L	45 mm
Izmērs t	2,5 mm

Tehniskie dati

Kabeļu/ cauruļu skaits	1
caurules diametram maks.	70 mm
caurules diametram min.	64 mm
sliedēm ar griezumam diametru (ar intervālu) maks.	17 mm
sliedēm ar griezumam diametru (ar intervālu) min.	16 mm
Vītne	M8
Nesatur halogēnus	jā
Ārējā izmēra garums	40 mm
Maks. Pievilkšanas griezes mo- ments	5 Nm
Ar plastmasas padziļinājumu	jā
Montāžas veids	Profila sliede
griezuma diametrs	10 mm
Spriegošanas diapazons D maks.	70 mm
Spriegošanas diapazons D min.	64 mm
Papildu virsma	karsti cinkota
Papildu materiāls	Tērauds
Ar pretvertņi	nē
Vannas materiāls	Plastmasa
Vannas materiāla kvalitāte	Polipropilēns