

Tehnisko datu lapa

Profila sliede CML3518, sprauga 17 mm, FS, perforēta

Preces numurs: 1104325



Perforēta profila sliede, vieglas konstrukcijas ar 17 mm platu spraugu.



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	1104325
Tips	CML3518P0900FS
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 17 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	900x35x18
Materiāls	Tērauds
Virsmā	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	63,9 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,6049 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Profila sliede CML3518, sprauga 17 mm, FS, perforēta

Preces numurs: 1104325



Izmēri

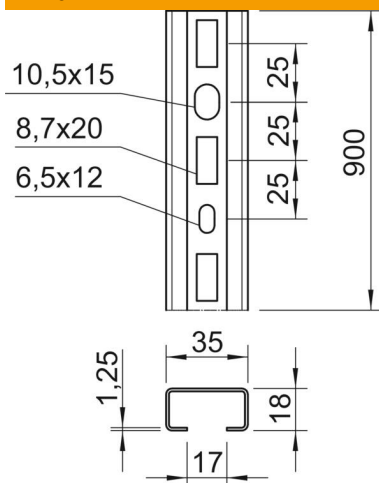

Garums	900 mm
Platums	35 mm
Augstums	18 mm
Izmērs L	900 mm

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Izpildījums	Vienkāršs profils
Urbto caurumu attālums vidū	25 mm
Funkciju nodrošināšana	jā
Materiāla biezums	1,25 mm
Ar perforāciju	jā
Ar zobiem	nē
Profila forma	C veida profils
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
griezuma diametrs	17 mm
Statiskā vērtība A	0,88 cm ²
Statiskā vērtība Iy	0,41 cm ⁴
Statiskā vērtība Iz	1,81 cm ⁴
Statiskā vērtība Wy	0,41 cm ³
Statiskā vērtība Wz	1,03 cm ³