


Tehnisko datu lapa

Vāks, neperforēts DD

Preces numurs: 6052640

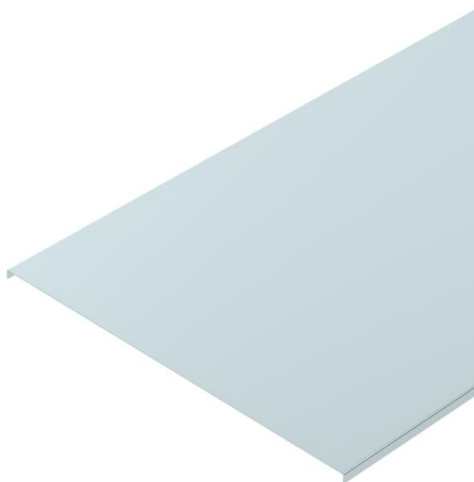

Neperforēts vāks kabeļu renēm un sietveida renēm.

Perpendikulārs robojums no 500 mm platuma.

Ja vāki tiek izmantoti ārpus telpām, ir jāveic papildu pasākumi aizsardzībai pret vēju.



St Tērauds

DD nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

Pamatdati

Preces numurs	6052640
Tips	DRLU 050 DD
Apzīmējums 1	Neperforēts vāks
Apzīmējums 2	kabeļu renēm un kabeļu telpām
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	59,77 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,3424 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Vāks, neperforēts DD

Preces numurs: 6052640



Izmēri

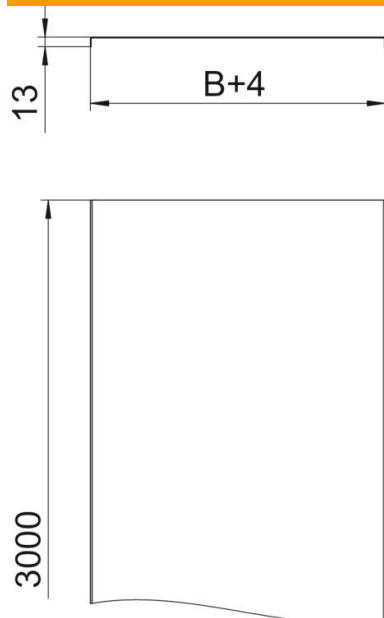

Garums	3 000 mm
Platums	50 mm
Platums	2 in
Augstums	13 mm
Loksnes biezums	0,03 in
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	50 mm
Izmērs H	15 mm

Tehniskie dati

Stiprinājuma veids	Vāka skava
Funkciju nodrošināšana	nē
Piemērots režģveida renei	jā
Piemērots kabeļu trepēm	jā
Piemērots kabeļu renei	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē