

Tehnisko datu lapa

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, slīpa izeja, tips A

Preces numurs: 6119240



Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar slīpu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 līgdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. A tipam ir 20,10 x 14,80 mm montāžas atvērums un tas ir paredzēts tiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā. A tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādi datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: AMP TYCO (bez putekļu aizsardzības vāciņa): SL sērija 110Connect un SL sērija Toolless; Brand-Rex: moduļi ar preces numura noslēgumu ...JAKS000CR un ...JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 ar zilu adaptera spaili, LANmark GG45 ar metāla spaili. Instalēšanai Rapid 45 un Rapid 80 ierīču montāžas kanālos, ISS montāžas kolonnās un zemgrīdas sistēmās.

PC Polikarbonāts

Pamatdati

Preces numurs	6119240
Tips	DTS-2A SWGR1
Apzīmējums 1	DATA Adapteris
Apzīmējums 2	f. 2 konektoriem tips A
Ražotājs	OBO
Izmērs	45x45mm
Krāsa	pelēkmelna; RAL 7021
Materiāls	Polikarbonāts
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,2212 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, slīpa izeja, tips A

Preces numurs: 6119240



Izmēri

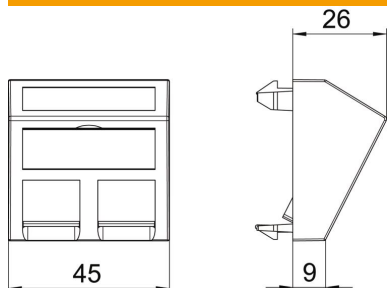

Platums	45 mm
Augstums	45 mm

Tehniskie dati

Vienību skaits	1
Virsmas noformējums	matēta
Stiprinājuma veids	nofiksēt
Pamatne piezīmēm	ar pamatni piezīmēm
Nesatur halogēnus	jā
Atvāzams vāciņš	nē
Lustras spaiļes	nē
Ar uzdruku	nē
Ar aizsardzību pret putekļiem	jā
Montāžas atvere	Tips A
Aizsardzības veids	IP20
Dziļums	26 mm
Nesošais gredzens	nē
Caurspīdīgs	nē
Pielietojums	legultais datu savienotājs
Iespēja atbrīvot no sprieguma	nē
Salikšana	Pamatelements ar galveno noseGPLāksni