


Ātrais stiprinājums RKSM kabelu reņu nostiprināšanai uz balstiem.
Vēlāk ātro savienotāju var iemontēt visos balstos ar caurumu izmēru 7 x ...

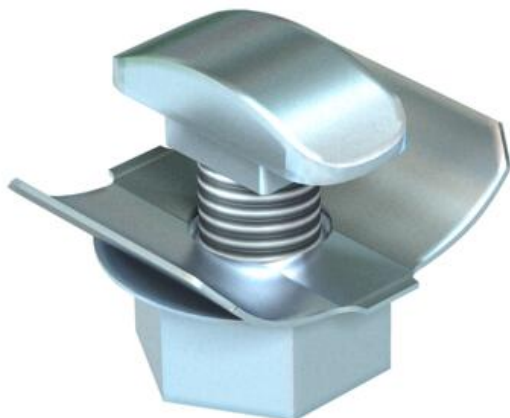

St	Tērauds
F	karsti cinkota

Pamatdati

Preces numurs	6424548
Tips	FCM F
Apzīmējums 1	Quick Savienojums
Ražotājs	OBO
Izmērs	M6x12
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkota
Virsmas standarts	DIN 267, Teil 10
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,72 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0311 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Ātrais stiprinājums

Preces numurs: 6424548



Izmēri

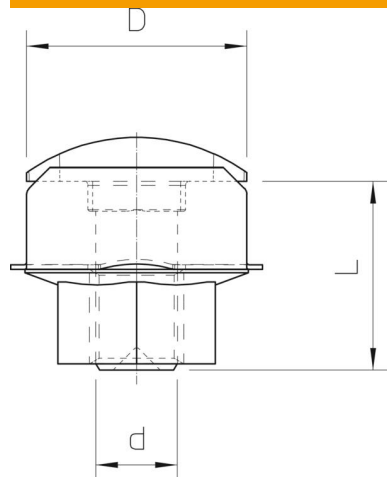

Izmēri	M6 x 12
Garums	12 mm
Izmērs D	13,5 mm
Izmērs d	6 mm
Izmērs L	12 mm

Tehniskie dati

Vītne	M6
Metriskā vītne	6
Skrūvēšanas sistēma	Sešstūra (heksagonāls)