

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kārbā ar atlokāmu vāku un fiksējamu aizbīdni, GES R2, vecināts varš
Preces numurs: 7408854



Ierīču montāžas kārbā ar atlokāmu vāku ar fiksējamu aizbīdni, paredzēta grīdas kontaktligzdām GES R2, lai tieši iemontētu instalācijas kārbā MT R2 iekštelpās.

Kad grīdas kārbā ir aizvērtā stāvoklī, var veikt mitro uzkopšanu.



Zn

Cinka lējums zem spiediena

Cu

pārklāta ar varu

Pamatdati


Preces numurs	7408854
Tips	GES R2 Cu
Apzīmējums 1	Atvēramais vāks
Apzīmējums 2	ar bloķēšanas slīdni
Ražotājs	OBO
Materiāls	Cinka lējums zem spiediena
Virsmas	pārklāta ar varu
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	6,393 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,5215 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kārbā ar atlokāmu vāku un fiksējamu aizbīdni, GES R2, vecināts varš
Preces numurs: 7408854



Izmēri

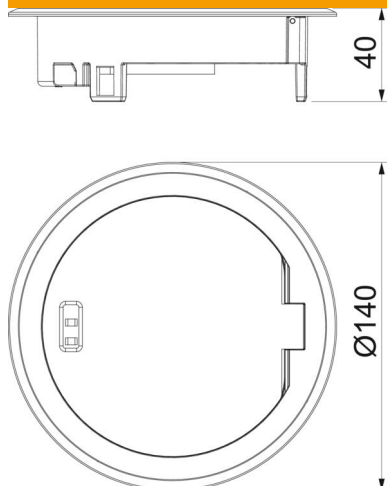

Tehniskie dati

Izpildījums	apaļš
Kabeļu izvada izpildījums	Pagriežams kabeļa izvads
Grīdas seguma aizsardzības rāmis	jā
Grīdas kopšana	mitrs
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots mitrajai kopšanai	jā
Piemērots zemgrīdas kanālam	nē
Ar izgriezumu grīdas segumam	nē
Standarts	EN 50085-2-2
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP66
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 15 000 N
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N
Atļaujas	VDE
Atvēršanas mehānisms	Fiksējams aizbīdnis