

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 80, kanāla platums 130,
kanāla augstums 70
Preces numurs: 6274502



GK ierīču montāžas kanāls no svinu nesaturoša polivinilhlorīda, piemērots montāžai tieši pie sienas vai sienas konsolēm. Stiprinājumu izveido ar kanāla malu perforācijas palīdzību. GK ierīču montāžas kanāls aprīkots ar C veida profilu pie pamatnes, kas paredzēts plastmasas starpsienas ievietošanai. Sērijas 71GD... ierīču montāžas kārbās var iebūvēt visu slēdžu programmu produktus, veicot montāžu ar balstgredzenu vai apskavu, kā arī Modul 45 instalācijas ierīces. Sistēmas atvere ir 76,5 mm. Katrs kanāla gareniskais posms ir aprīkots ar savienojuma pāri. Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi. Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi.



PVC Polivinilhlorīds

Pamatdati


Preces numurs	6274502
Tips	GK-70130LGR
Apzīmējums 1	Instalācijas kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	ar perforēto pamatni
Ražotājs	OBO
Izmērs	70x130x2000
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polivinilhlorīds
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	152 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	3,0797 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 80, kanāla platums 130,
kanāla augstums 70
Preces numurs: 6274502



Izmēri

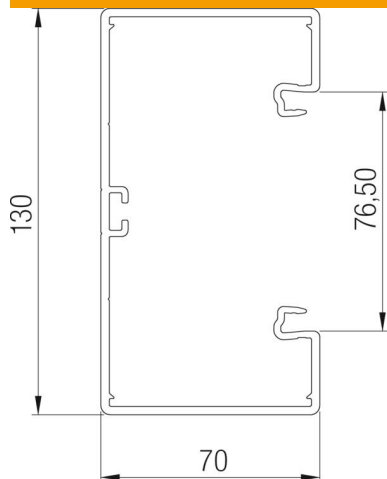

Garums	2 000 mm
Platums	130 mm
Augstums	70 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Iespraužamo starpsienu skaits	1
Aizmugurējās sienas modelis (iekšpuse)	caurejošs C profils
Montāžas forma, taisnstūra	jā
Perforēta pamatne	tukša
Nesatur halogēnus	nē
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	jā
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
Derīgais šķēsgriezums	7600 mm ²
Augšējā daļa pievienota komplektam	nē
Augšējās daļas platums	76,5 mm
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C