


Tehnisko datu lapa

Plakans leņķa profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 80,
tips GK-70130

Preces numurs: 6274522

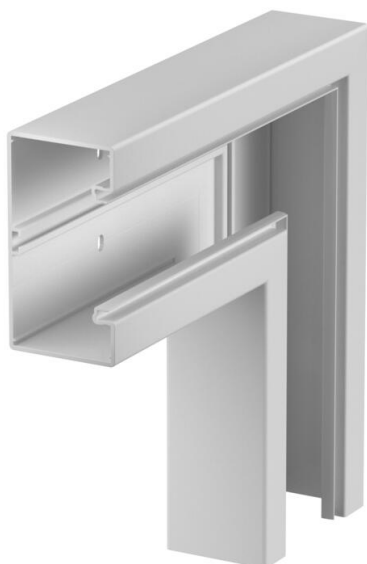

Plakans leņķa profils GK ierīču montāžas kanālu virziena maiņai.
Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi.



PVC Polivinilhlorīds

Pamatdati

Preces numurs	6274522
Tips	GK-F70130LGR
Apzīmējums 1	Plakanais stūris
Ražotājs	OBO
Izmērs	70x130mm
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polivinilhlorīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	83 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO ₂ pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	3,1157 kg CO ₂ e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Plakans leņķa profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 80,
tips GK-70130

Preces numurs: 6274522



Izmēri

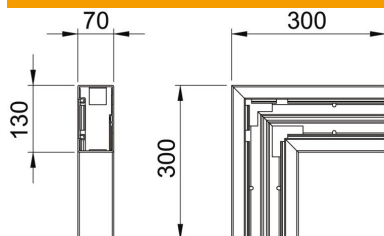

Garums	300 mm
Platums	130 mm
Augstums	70 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Izpildījums	Apakšējā daļa
paredzēts kanāla platumam	130 mm
paredzēts kanāla augstumam	70 mm
Nesatur halogēnus	nē
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
Augšējās daļas platums	76,5 mm
Augšējās daļas platums 2	0 mm
Augšējās daļas platums 3	0 mm
Virziena maiņa	vertikāli augšupvērstis/lejupvērstis
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras dia- pazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras dia- pazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm