


Tehnisko datu lapa

Iekšējā stūra profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 80,
tips GK-70130

Preces numurs: 6274546



Iekšējais stūra profils GK ierīču montāžas kanālu virziena maiņai.

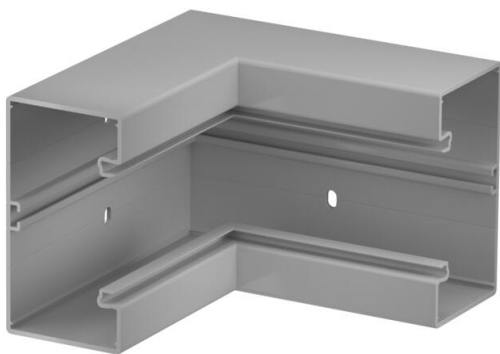

PVC Polivinilhlorīds

Pamatdati

Preces numurs	6274546
Tips	GK-I70130GR
Apzīmējums 1	Iekšējais stūris
Ražotājs	OBO
Izmērs	70x130mm
Krāsa	akmens pelēks; RAL 7030
Materiāls	Polivinilhlorīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	55 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,654 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Iekšējā stūra profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 80,
tips GK-70130

Preces numurs: 6274546



Izmēri

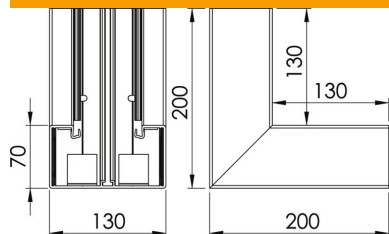

Garums	200 mm
Platums	130 mm
Augstums	70 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Izpildījums	Apakšējā daļa
Forma	Simetrisks
paredzēts kanāla platumam	130 mm
paredzēts kanāla augstumam	70 mm
Nesatur halogēnus	nē
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
Augšējās daļas platums	76,5 mm
Augšējās daļas platums 2	0 mm
Augšējās daļas platums 3	0 mm
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
Izmantošanas temperatūras dia- pazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras dia- pazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm