


Tehnisko datu lapa

Piecvietīga kabeļu stiprinājumu iedobe, ar stiprinājuma sliedi

Preces numurs: 6006905

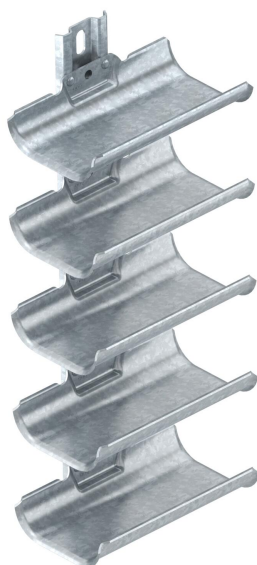

Kabeļu stiprinājuma iedobes ļauj ātri un vienkārši uzstādīt kabeļus izmantošanas vietās, kur vietas dēļ nav iespējams uzstādīt ierastās kabeļu stiprinājumu sistēmas. Kabeļu stiprinājuma iedobēm ir liela novietošanas virsma un noapaļotas ārmalas, kas aizsargā kabeļus. Saskaņā ar DIN VDE 0298-300 nedrīkst pārsniegt maksimālo balsta attālumu 0,8 m.



St

Tērauds

FT

karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6006905
Tips	KTW 100 5 FT
Apzīmējums 1	Kabeļu turētājs
Apzīmējums 2	5-way
Ražotājs	OBO
Izmērs	500x200x123
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	361 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	7,7337 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Piecvietīga kabeļu stiprinājumu iedobe, ar stiprinājuma
sliedi

Preces numurs: 6006905



Izmēri

Garums	198 mm
Platums	122 mm
Augstums	500 mm
Loksnes biezums	2 mm
Izmērs L	500 mm

Tehniskie dati

Iedobju skaits	5 St.
Izpildījums	daudzviet.
F, izteikts kN, katrai iedobei	0,5 kN
Ar stiprinājumu materiāliem	nē
Regulējams	nē