

Tehnisko datu lapa

Kabeļu kanāls, tips LKM 20020

Preces numurs: 6248462



Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni.
Potenciālu izlīdzināšanu nodrošina bez papildlīdzekļiem starp apakšējo un augšējo daļu.



St

Tērauds

FSK

cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Pamatdati

Preces numurs	6248462
Tips	LKM20020RW
Apzīmējums 1	Kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	ar perforēto pamatni
Ražotājs	OBO
Izmērs	20x20x2000
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Tērauds
Virsmā	cinkots / ar plastmasas pārklājumu
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	52,7 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,1285 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Kabeļu kanāls, tips LKM 20020

Preces numurs: 6248462



Izmēri

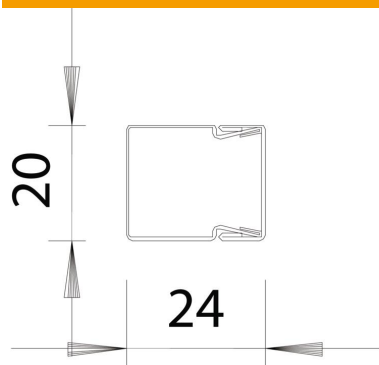

Garums	2 000 mm
Platums	20 mm
Augstums	24 mm

Tehniskie dati

Fiksēto starpsienu skaits	0
Vadu skaits, NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez kārbas)	1
Vadu skaits, NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez kārbas)	1
Vadu skaits, NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez kārbas)	1
Iespraucamo starpsienu skaits	0
Kabeļu kanālu vāka izpildījums	atsevišķs
Stiprinājuma veids	perforētu pamatni
Perforēta pamatne	ar perforētu pamatni
Funkciju nodrošināšana	nē
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Piegāde notiek ruļļos	nē
Derīgais šķērsgriezums	391 mm ²
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	90 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-5 °C
Caurspīdīgs	nē