

Tehnisko datu lapa

Kabeļu kanāls, tips LKM 60200

Preces numurs: 6248667



Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni.
Potenciālu izlīdzināšanu nodrošina bez papildlīdzekļiem starp apakšējo un augšējo daļu.
Uz pamatnes izveidots perforējums cilpām, kas paredzēts starpsienas nostiprināšanai.



St

Tērauds

FSK

cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Pamatdati

Preces numurs	6248667
Tips	LKM60200RW
Apzīmējums 1	Kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	ar perforēto pamatni
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x200x2000
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Tērauds
Virsmā	cinkots / ar plastmasas pārklājumu
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	352,5 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO ₂ pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	4,8702 kg CO ₂ e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Kabeļu kanāls, tips LKM 60200

Preces numurs: 6248667



Izmēri

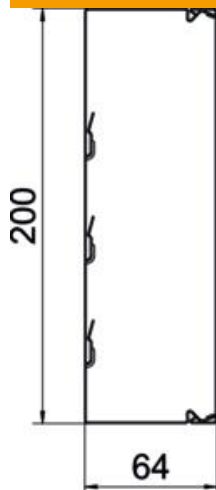

Garums	2 000 mm
Platums	200 mm
Augstums	64 mm

Tehniskie dati

Fiksēto starpsienu skaits	0
Vadu skaits, NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez kārbas)	72
Vadu skaits, NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez kārbas)	68
Vadu skaits, NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez kārbas)	64
Iespraužamo starpsienu skaits	3
Kabeļu kanālu vāka izpildījums	atsevišķs
Stiprinājuma veids	perforētu pamatni
Perforēta pamatne	ar perforētu pamatni
Funkciju nodrošināšana	nē
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Piegāde notiek ruļļos	nē
Derīgais šķērsriezums	12257 mm ²
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	90 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-5 °C
Caurspīdīgs	nē