

Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene MKS-Magic® 85 FT

Preces numurs: 6059105



Kabeļu rene ar iebūvētu ātrās stiprināšanas sistēmu Kabeļu renes lietderīgais garums ir 3000 mm.

Kabeļu renes malās visā garumā ir 7 x 20 mm perforējums papildu savienošanas un montāžas elementu instalācijai.

Sākot ar kabeļu renes platumu 200 mm un 30% lielu perforēto daļu, piemērota izmantošanai zem ugunsdzēsības sprinkleriem saskaņā ar VdS direktīvu 2092.

Potenciālu izlīdzināšana visā garumā ir nodrošināta bez papildu būvdetaļām.



St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6059105
Tips	MKSM 840 FT
Apzīmējums 1	Kabeļu rene MKSM
Apzīmējums 2	perforēta ar Magic savienojumu
Ražotājs	OBO
Izmērs	85x400x3050
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metr
Svars	359,344 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	10,4285 kg CO2e / 1 Metr

Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene MKS-Magic® 85 FT

Preces numurs: 6059105



Izmēri



Garums	3 050 mm
Platums	400 mm
Augstums	85 mm
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	400 mm
Izmērs L	280 mm
Izmērs x	296 mm
Izmērs y	362 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Iztur cilvēka svaru	nē
Funkciju nodrošināšana	nē
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Derīgais šķērsriezums	338 cm ²
Derīgais šķērsriezums	33800 mm ²
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Gara laiduma izpildījums	nē
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka	20 dB
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte ar vāku	50 dB
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Lietderīgais garums	3000 mm
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	Automātiskas fiksācijas stiprinājums

Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene MKS-Magic® 85 FT

Preces numurs: 6059105



Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.

1,5 m

Ievietojamas balsta starplikas maks.

2,5 m

Balstu atstatums 1,5 m


1,5 kN/m

Balstu atstatums 2,0 m

1,25 kN/m

Balstu atstatums 2,5 m

1 kN/m

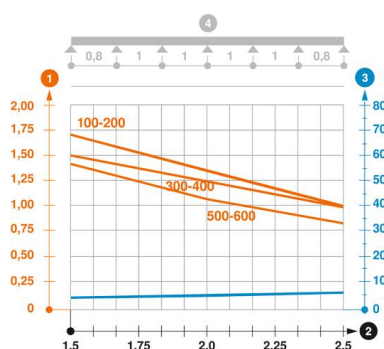

Slodzes diagramma, kabeļu rene, tips MKSM 85

- 1 Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerekzinot slodzi instalācijas laikā
 - 2 Attālums starp balstiem, m
 - 3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
 - 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma