

Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4022, smaga, sprauga 18 mm, A2, perforēta

Preces numurs: 1121901



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.



A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

Preces numurs	1121901
Tips	MS4022P6000A2
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 18 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	6000x40x22,5
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsmas	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	6
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	152,5 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	7,626 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4022, smaga, sprauga 18 mm, A2, perforēta

Preces numurs: 1121901



Izmēri

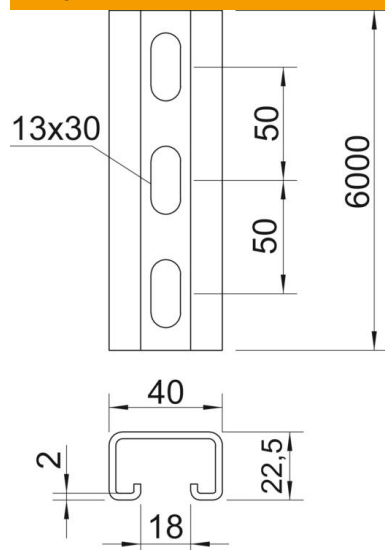

Garums	6 000 mm
Platums	40 mm
Augstums	22,5 mm
Izmērs L	6 000 mm

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Izpildījums	Vienkāršs profils
Urbto caurumu attālums vidū	50 mm
Funkciju nodrošināšana	nē
Materiāla biezums	2 mm
Ar perforāciju	jā
Ar zobiem	nē
Profila forma	C veida profils
griezuma diametrs	18 mm
Statiskā vērtība A	1,74 cm ²
Statiskā vērtība I _y	1,18 cm ⁴
Statiskā vērtība I _z	4,45 cm ⁴
Statiskā vērtība W _y	1,05 cm ³
Statiskā vērtība W _z	2,23 cm ³