

Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4141, sprauga 22 mm, A2, perforēta

Preces numurs: 1122978



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.



A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

Preces numurs	1122978
Tips	MSL4141P1000A2
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 22 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	1000x41x41
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsmas	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	201,1 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	10,1491 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4141, sprauga 22 mm, A2, perforēta

Preces numurs: 1122978



Izmēri

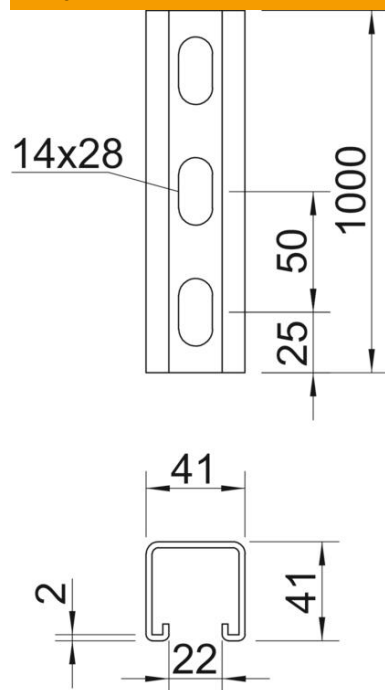

Garums	1 000 mm
Platums	41 mm
Augstums	41 mm
Izmērs L	1 000 mm

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Izpildījums	Vienkāršs profils
Urbto caurumu attālums vidū	50 mm
Funkciju nodrošināšana	nē
Cauruma lielums	14x28 mm
Materiāla biezums	2 mm
Ar perforāciju	jā
Ar zobiem	jā
Profila forma	C veida profils
griezuma diametrs	22 mm
Statiskā vērtība A	2,45 cm ²
Statiskā vērtība Iy	5,18 cm ⁴
Statiskā vērtība Iz	7,56 cm ⁴
Statiskā vērtība Wy	2,51 cm ³
Statiskā vērtība Wz	2,69 cm ³