

Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede, MS4141, sprauga 22 mm, A4, sānu perforācija

Preces numurs: 1123023



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.



A4 Nerūsējošais tērauds 1.4571

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

Preces numurs	1123023
Tips	MSL4141PP3000A4
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	sānu perforācija, šlice 22 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	3000x41x41
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4571
Virsmas standarts	neizolēts, apstrādāts
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	179,4 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO ₂ pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	10,2002 kg CO ₂ e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede, MS4141, sprauga 22 mm, A4, sānu perforācija

Preces numurs: 1123023



Izmēri

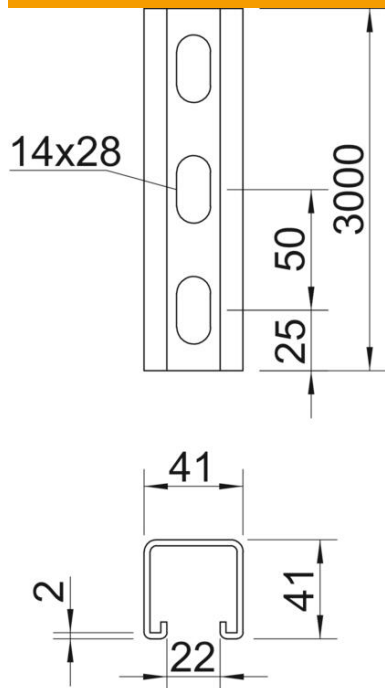

Garums	3 000 mm
Platums	41 mm
Augstums	41 mm
Izmērs L	3 000 mm

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforētas 3 puses
Izpidījums	Vienkāršs profils
Urbto caurumu attālums vidū	50 mm
Funkciju nodrošināšana	nē
Cauruma lielums	14x28 mm
Materiāla biezums	2 mm
Ar perforāciju	jā
Ar zobiem	jā
Profila forma	C veida profils
griezuma diametrs	22 mm
Statiskā vērtība A	2,01 cm ²
Statiskā vērtība I _y	5,13 cm ⁴
Statiskā vērtība I _z	5,88 cm ⁴
Statiskā vērtība W _y	2,51 cm ³
Statiskā vērtība W _z	2,69 cm ³