

Tehnisko datu lapa

Sienas un statņa balstenis MWA 12 FS

Preces numurs: 6424759



Salikts vieglas konstrukcijas sienas un statņu balstenis.
Komplektā M10x25 skrūve nostiprināšanai pie U-veida statņiem.
Komplektā apaļā plakangalvas skrūve M10 x 25 nostiprināšanai pie U-veida statņiem.



St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6424759
Tips	MWA 12 41S FS
Apzīmējums 1	Atbalsta roka
Apzīmējums 2	ar stiprinājuma skrūvi M10x25
Ražotājs	OBO
Izmērs	B410mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	68 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,9972 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Sienas un statņa balstis MWA 12 FS

Preces numurs: 6424759



Izmēri

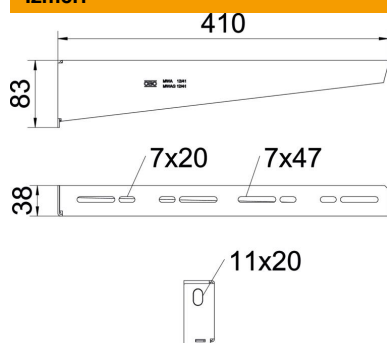


Garums	38 mm
Platums	410 mm
Platums	16 in
Augstums	83 mm
Augstums	3,27 in
Izmērs A	38 mm
Izmērs B	410 mm
Izmērs H	83 mm
Maš W	410 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Sienas un statņa balstis
F, izteikts kN	1,2 kN
Funkciju nodrošināšana	jā
Cauruma diametrs	11 mm
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm

Noslodze

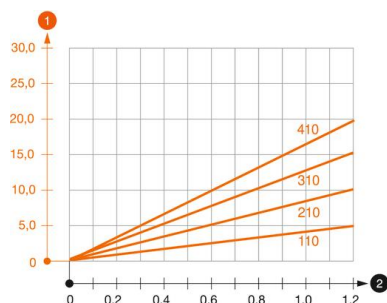

MWA 12 tipa balstena slodzes diagramma

- 1 Balsteņa gala izliece pieļaujamās balsteņa slodzes gadījumā
 - 2 Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara
- Slodzes līkne ar mm izteiktu balsteņa garumu

MWA12 sienas un statņa balsteņa dībeļu slodzes parametri

Sienas stiprinājums

Dībeļa tips	Maksimālā slodze [kN]			
	Balsteņa platums [mm]			
	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!


Tehnisko datu lapa

Sienas un statņa balstenis MWA 12 FS

Preces numurs: 6424759



MWA 12 pie iekārtā statņa slodzes vērtības



Statnis	Maksimālā slodze F kopā, izteikta kN			
	Balsteņa garums mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70-120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20-60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70-120	1,2	1,2	1,2	1,2