


Tehnisko datu lapa

90° līkums 85 FS

Preces numurs: 6036700



Savienojums horizontāla atzara izveidošanai, sānu augstums 85 mm. Montāža bez skrūvē ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvē FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Iekšējām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

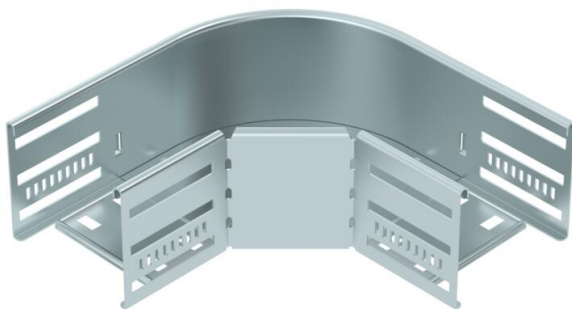

St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6036700
Tips	RB 90 810 FS
Apzīmējums 1	90° pagrieziens
Apzīmējums 2	kabeļu renēm
Ražotājs	OBO
Izmērs	85x100
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	74,1 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,4259 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

90° līkums 85 FS

Preces numurs: 6036700



Izmēri

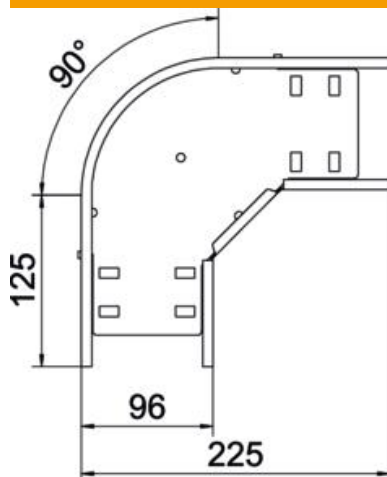

Platums	100 mm
Augstums	85 mm
Loksnes biezums	0,8 mm
Izmērs B	100 mm
Izmērs R	50 mm

Tehniskie dati

Līkums (leņķis)	90°
Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Konstrukcijas veids	Līkums, nekustīgs
Funkciju nodrošināšana	nē
Pamatnes plāksnes materiāla biezums	0,8 mm
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Virziena maiņa	horizontāls
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts/iespīlēts
Ieteiktais skrūvju skaits	14 St.
Metāla biezums	1,25 mm