


Tehnisko datu lapa

Līkums, regulējams leņķis 60 FT

Preces numurs: 6037124



Leņķa regulējams elements horizontāla atzara izveidošanai, sānu augstums 60 mm. Regulējams leņķis 0–90°. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Izmantojama iekštelpās un ārpus telpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

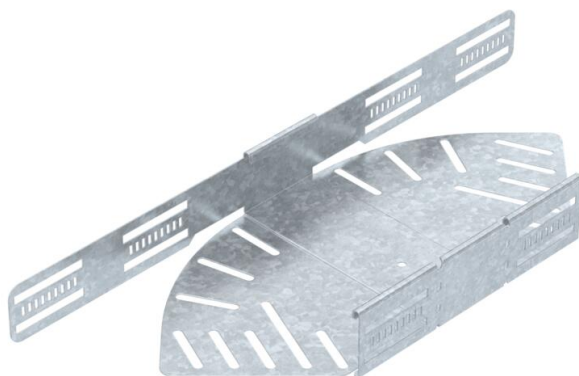

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6037124
Tips	RB W 620 FT
Apzīmējums 1	Regulējams līkums
Apzīmējums 2	horizontāls
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x200
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	79,2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO ₂ pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,9946 kg CO ₂ e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Līkums, regulējams leņķis 60 FT

Preces numurs: 6037124



Izmēri



Platums	200 mm
Augstums	60 mm
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	200 mm
Izmērs L	522 mm

Tehniskie dati

Līkums (leņķis)	regulējams
Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Konstrukcijas veids	Šarnīra līkuma_komplekts
Funkciju nodrošināšana	nē
Pamatnes plāksnes materiāla biezums	1 mm
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Virziena maiņa	horizontāls
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts/iespīlēts
Ieteiktais skrūvju skaits	12 St.
Metāla biezums	1,25 mm