


Tehnisko datu lapa

Līkums, regulējams leņķis 60 FT

Preces numurs: 6037130



Leņķa regulējams elements horizontāla atzara izveidošanai, sānu augstums 60 mm. Regulējams leņķis 0–90°. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Izmantojama iekštelpās un ārpus telpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

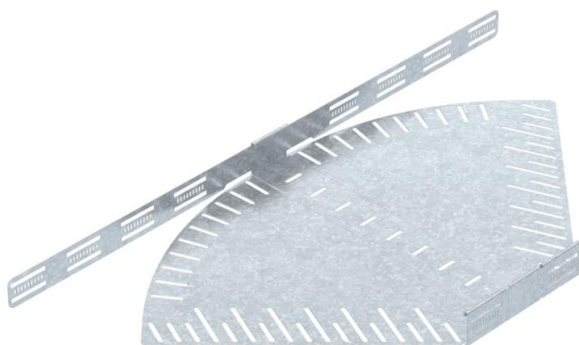

CE UK
CA

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6037130
Tips	RB W 650 FT
Apzīmējums 1	Regulējams līkums
Apzīmējums 2	horizontāls
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x500
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	319,6 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	11,7 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Līkums, regulējams lēņķis 60 FT

Preces numurs: 6037130



Izmēri



Platums	500 mm
Augstums	60 mm
Loksnes biezums	1,25 mm
Izmērs B	500 mm
Izmērs L	992 mm

Tehniskie dati

Līkums (lēņķis)	regulējams
Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Konstrukcijas veids	Šarnīra līkuma_komplekts
Funkciju nodrošināšana	nē
Pamatnes plāksnes materiāla biezums	1,25 mm
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Virziena maiņa	horizontāls
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts/iespīlēts
Ieteiktais skrūvju skaits	16 St.
Metāla biezums	1,25 mm