


Tehnisko datu lapa

Līkums, regulējams leņķis 85 FS

Preces numurs: 6037204



Leņķa regulējams elements horizontāla atzara izveidošanai, sānu augstums 85 mm. Regulējams leņķis 0–90°. Montāža bez skrūvē ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvē FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Iekšējās stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

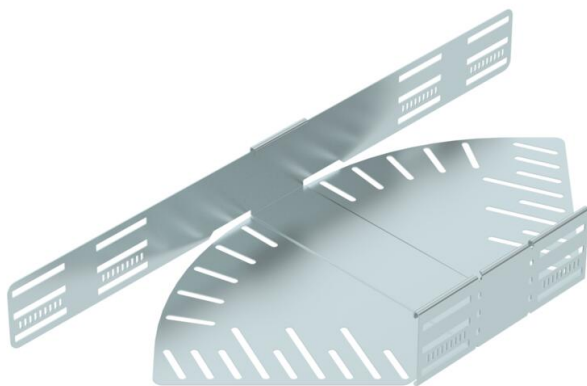

St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6037204
Tips	RB W 830 FS
Apzīmējums 1	Regulējams līkums
Apzīmējums 2	horizontāls
Ražotājs	OBO
Izmērs	85x300
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	169,3 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	7,7364 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Līkums, regulējams leņķis 85 FS

Preces numurs: 6037204



Izmēri

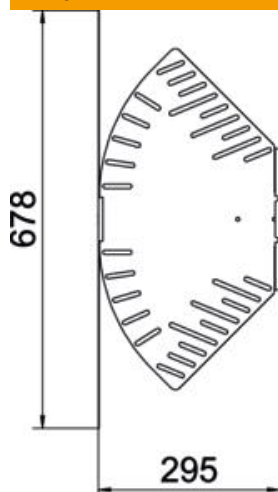

Platums	300 mm
Augstums	85 mm
Loksnes biezums	1,25 mm
Izmērs B	300 mm
Izmērs L	678 mm

Tehniskie dati

Līkums (leņķis)	regulējams
Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Konstrukcijas veids	Šarnīra līkuma_komplekts
Funkciju nodrošināšana	nē
Pamatnes plāksnes materiāla biezums	1,25 mm
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Virziena maiņa	horizontāls
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts/iespīlēts
Ieteiktais skrūvju skaits	18 St.
Metāla biezums	1,25 mm