

Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu servisa lūkai, RKN, misiņš

Preces numurs: 7408972



Līmeņojama kvadrātveida kasete "akls" pārbaudes atveres izveidošanai ar nominālo izmēru 9. Uztādīšanai gaisa vadu sistēmās, paceltās un dobās grīdās sausās vai mitrās iekštelpu grīdās. Der tikai gludiem grīdas segumiem. 3 universālo balstu UT4 montāžai 9 atsevišķām instalācijas ierīcēm ar balstgredzenu/stīpas veida rokturi vai 12 moduļa 45 ierīcēm. Var uzstādīt 3 APMT5 noseglāksnes.



CuZn
37 Misiņš

Pamatdati

Preces numurs	7408972
Tips	RKN3 9 MS 20
Apzīmējums 1	Kvadrāta kasete
Apzīmējums 2	Blank lid
Ražotājs	OBO
Izmērs	243x243x100
Materiāls	misiņa
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	375 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	13,5476 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu servisa lūkai, RKN, misiņš

Preces numurs: 7408972



Izmēri

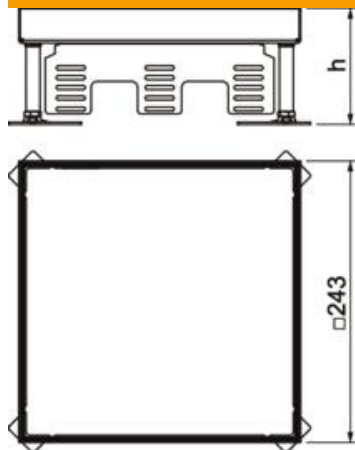

Garums	243 mm
Platums	243 mm
Augstums	105 mm
Izmērs H	105 mm

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	0
Vadu izvadu skaits	0
Universālo balstu skaits	3 x UT4
Izpildījums	kvadrātisks
Kabeļu izvada izpildījums	Nav kabeļu izvada
Grīdas izgriezums/montāžas atvere	244x244
Grīdas kopšana	mitrs
Atdalāms	nē
Grīdas augstums maks.	150 mm
Grīdas augstums min.	105 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots zemgrīdas kārbai	250/350
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	nē
Iebūvēšanas izmēra garums	244 mm
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	9
Augstuma regulēšanas diapazons maks.	150 mm
Augstuma regulēšanas diapazons min.	105 mm
Standarts	EN 50085-2-2
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP00
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP55
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Lielas slodzes versija	nē
Montāžas sistēmas tips	UT4
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 5 000 N
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N
Atļaujas	VDE

Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu servisa lūkam, RKN, misiņš

Preces numurs: 7408972



Tehniskie dati

Grīdas seguma biezums	20 mm
-----------------------	-------