

Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene RKS-Magic® 60 A4

Preces numurs: 6047657



Kabeļu rene ar iebūvētu ātrās stiprināšanas sistēmu Kabeļu renes lietderīgais garums ir 3000 mm.

Kabeļu renes malās visā garumā ir 7 x 20 mm perforējums papildu savienošanas un montāžas elementu instalācijai.

Tiešai vītņstieņu piekarei paredzēto caurumu diametrs ir 11 mm.
Potenciālu izlīdzināšana visā garumā ir nodrošināta bez papildu būvdetaļām.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.
Kabeļu rene funkciju nodrošināšanai ir sertificēta saskaņā ar DIN 4102 12. daļu (reņu platums 100–300 mm).

Montāžas izpildījums un parametri atbilst spēkā esošajiem sertifikātiem.

Plašāku informāciju atradīsiet ugunsdrošības sistēmu katalogā.



A4 Nerūsējošais tērauds 1.4571

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

Preces numurs	6047657
Tips	RKSM 630 A4
Apzīmējums 1	RKSM Kabeļu rene
Apzīmējums 2	ātrais savienojums Magic
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x300x3050
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4571
Virsmas	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	259,344 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	13,64 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene RKS-Magic® 60 A4

Preces numurs: 6047657



Izmēri

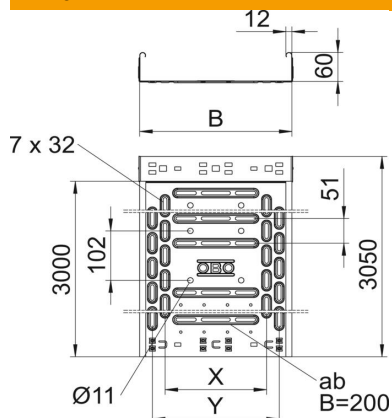

Garums	3 050 mm
Platums	300 mm
Augstums	60 mm
Loksnes biezums	0,75 mm
Izmērs B	300 mm
Izmērs t	100 mm
Izmērs x	200 mm
Izmērs y	250 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Iztur cilvēka svaru	nē
Perforēta pamatne	1
Funkciju nodrošināšana	jā
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Derīgais šķērsgriezums	178 cm ²
Derīgais šķērsgriezums	17800 mm ²
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Gara laiduma izpildījums	nē
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte ar vāku	50 dB
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka	20 dB
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Lietderīgais garums	3000 mm
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	Automātiskas fiksācijas stiprinājums

Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene RKS-Magic® 60 A4

Preces numurs: 6047657



Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.

1 m

Ievietojamas balsta starplikas maks.

2,5 m

Balstu atstatums 1,0 m

1,2 kN/m

Balstu atstatums 1,5 m


0,9 kN/m

Balstu atstatums 2,0 m

0,6 kN/m

Balstu atstatums 2,5 m

0,4 kN/m

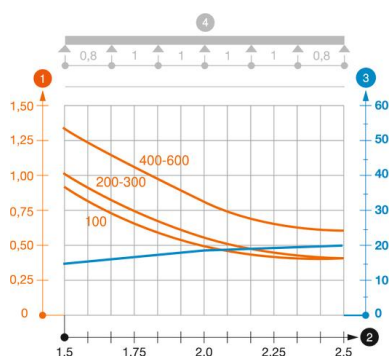

RKSM 60 tipa kabeļu renes slodzes diagramma

2 Attālums starp balstiem, m

3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m

1 Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerekvinot slodzi instalācijas laikā