


Savienojums horizontāla atzarojuma izveidei, fasondetaļa fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm ar sānu augstumu 110 mm. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Izmantojama iekštelpās un ārpus telpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

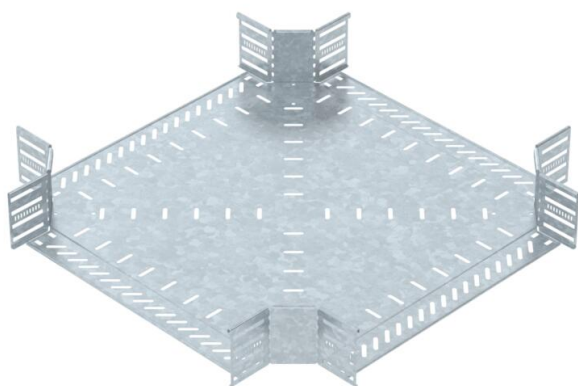

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	7027461
Tips	RK 150 FT
Apzīmējums 1	X-elements
Apzīmējums 2	kabeļu renēm
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x500
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	465,8 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	15,5033 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

X-elements 110 FT

Preces numurs: 7027461



Izmēri

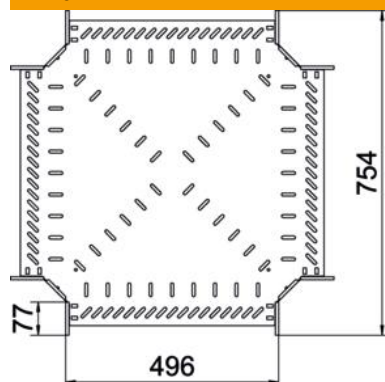

Platums	500 mm
Augstums	110 mm
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	500 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Funkciju nodrošināšana	nē
Pamatnes plāksnes materiāla biezums	1 mm
NATO perforācijas šablons	nē
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts/iespīlēts
Ieteiktais skrūvju skaits	48 St.
Metāla biezums	1,25 mm