


Tehnisko datu lapa

Tērauda uzmava ar melnu pulvera pārklājumu, bez vītnes

Preces numurs: 2046583



Piederumi: uzspraužama uzmava elektroinstalācijas cauruļu savienošanai. Ar gludu iekšpusi.

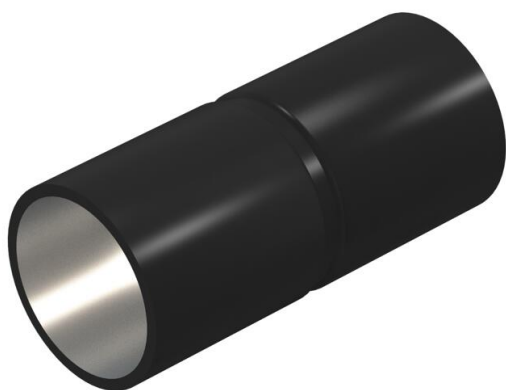

St	Tērauds
PE50	PES50 – poliesters/epoksīds

Pamatdati

Preces numurs	2046583
Tips	SV20W SW
Apzīmējums 1	Cauruļu savienojums
Apzīmējums 2	bez vītnes
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø20mm
Krāsa	melns; RAL 9005
Materiāls	Tērauds
Virsmā	PES50 – poliesters/epoksīds
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	3,2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,092 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Tērauda uzmava ar melnu pulvera pārklājumu, bez vītnes

Preces numurs: 2046583



Izmēri

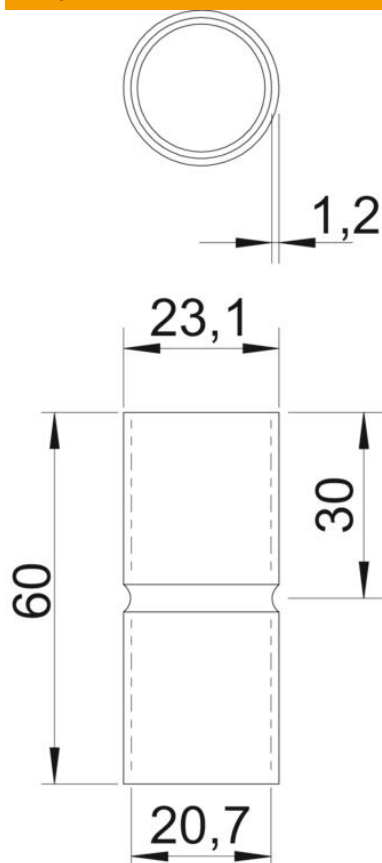

Garums	60 mm
Izmērs D	23,1 mm
Izmērs d	20,7 mm
Izmērs L	60 mm
Izmērs l	30 mm
Izmērs m (mm)	M20
Izmērs t	1,2 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Spraud-
caurules diametram	20 mm
Lielums	20
Nesatur halogēnus	jā
Ar apskates atveri un vāku	nē
Virsmas matēta	nē
Pulēta virsma	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	400 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Divdaļīgs	nē