

Tehnisko datu lapa

Karsti cinkota tērauda uzmava, bez vītnes

Preces numurs: 2046622



Piederumi: uzspraužama uzmava elektroinstalācijas cauruļu savienošanai. Ar gludu iekšpusi.



St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	2046622
Tips	SV25W FT
Apzīmējums 1	Cauruļu savienojums
Apzīmējums 2	bez vītnes
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø25mm
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	5,1 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1363 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Karsti cinkota tērauda uzdeva, bez vītne

Preces numurs: 2046622



Izmēri

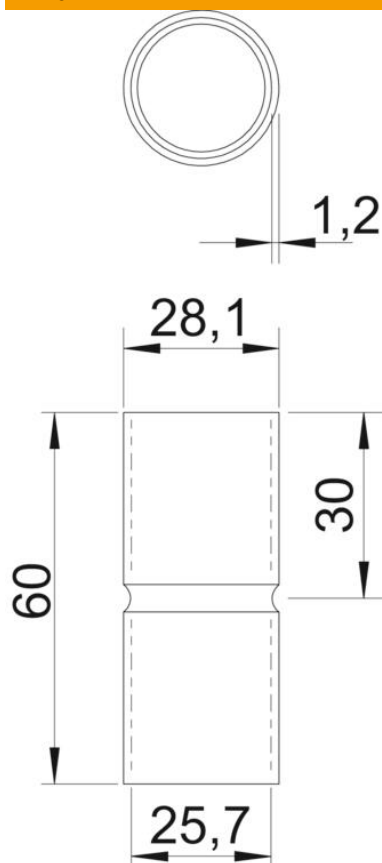

Garums	60 mm
Izmērs D	28,1 mm
Izmērs d	25,7 mm
Izmērs L	60 mm
Izmērs l	30 mm
Izmērs m (mm)	M25
Izmērs t	1,2 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Spraud-
caurules diametram	25 mm
Lielums	25
Nesatur halogēnus	jā
Ar apskates atveri un vāku	nē
Virsmas matēta	nē
Pulēta virsma	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	400 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Divdaļīgs	nē