

Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne ar noslēgu, gaiši pelēks

Preces numurs: 2023044



Kabeļu skrūvsavienojums ar metrisko savienojuma vītņi ar kupoluzgriežņa konstrukciju, kabeļu nozarkārbām, korpusem, sadalītāju skapjiem privātā un ražošanas jomā. Ar kabeļa ievades fiksatoru un integrētu blīvēšanas mēlīti, sertificētu atbilstoši DIN EN 62444. Aizsardzības klase IP68. Izmantojams no -20°C līdz +65°C.

Šādi iespējams bez problēmām aizvērt nevajadzīgas atveres. Novērsta putekļu un ūdens iekļuve, un tiek saglabāta aizsardzības klase.

Ideāli būtu, ja visas atveres un kabeļu skrūvsavienojumi tiktu aizvērti jau uzstādīšanas procesā. Tas ievērojami samazinātu darba apjomu, veicot papildu instalāciju.



PA Poliamīds

Pamatdati

Preces numurs	2023044
Tips	V-TEC VM20VS LGR
Apzīmējums 1	Kabeļu ievāds
Apzīmējums 2	komplektā ar korķi
Ražotājs	OBO
Izmērs	M20
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,99 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0495 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne ar noslēgu, gaiši pelēks

Preces numurs: 2023044



Izmēri

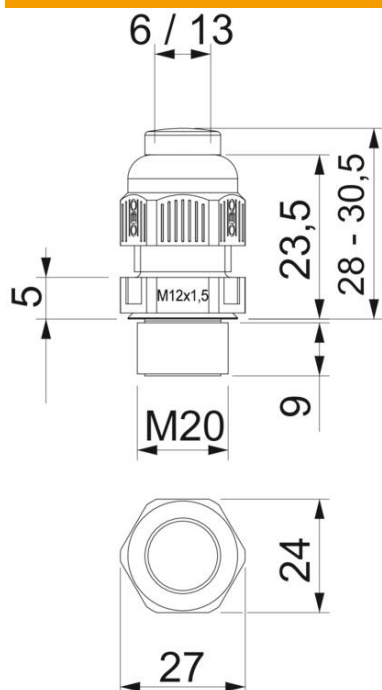

Garums	28 mm
Platums	24 mm
Augstums	27 mm
Izmērs e	27 mm
Izmērs	30,5 mm
L, maks.	
Izmērs	28 mm
L, min.	
Izmērs L1	9 mm
Izmērs L2	5 mm
Izmērs L3	23,5 mm

Tehniskie dati

Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Izpildījums	taisns
Aizsardzība pret lieci	nē
Blīvējuma virsma D maks.	13 mm
Blīvējuma virsma D min.	6 mm
aizsargāta pret eksploziju	nē
Plakanvada skrūvsavienojums	nē
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekļi	bez
Vītne	M20 x 1,5
Vītnes veids	metrisks
Vītnes garums	10 mm
Vītnes iekšējais izmērs	20
Vītnes kāpe	1,5 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Nesatur halogēnus	jā
Nestabils griezes moments	3,8 Nm
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	nē
Ar pretuzgriezni	nē
Triecienizturīgs	nē
Atslēgas platums	24
Atslēgas platums 1	24 mm

Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriskā vītne ar noslēgu, gaiši pelēks

Preces numurs: 2023044



Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP68
Sešstūra stūra izmērs	27 mm
Dalāms skrūvsavienojums	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	65 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Iespēja atbrīvot no sprieguma	jā