

Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne, melns

Preces numurs: 2022889



Kabeļu skrūvsavienojums ar metrisko savienojuma vītņi ar kupoluzgriežņa konstrukciju, kabeļu nozarkārbām, korpusiem, sadalītāju kārbām privātā un ražošanas jomā. Ar kabeļa ievades fiksatoru un integrētu blīvēšanas mēlīti, sertificētu atbilstoši DIN EN 62444. Aizsardzības klase IP68. Izmantojams no -20°C līdz +65°C.



PA Poliamīds

Pamatdati

Preces numurs	2022889
Tips	V-TEC VM25 SW
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Apzīmējums 2	metrisks
Ražotājs	OBO
Izmērs	M25
Krāsa	melns
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1,36 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,067 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne, melns

Preces numurs: 2022889



Izmēri

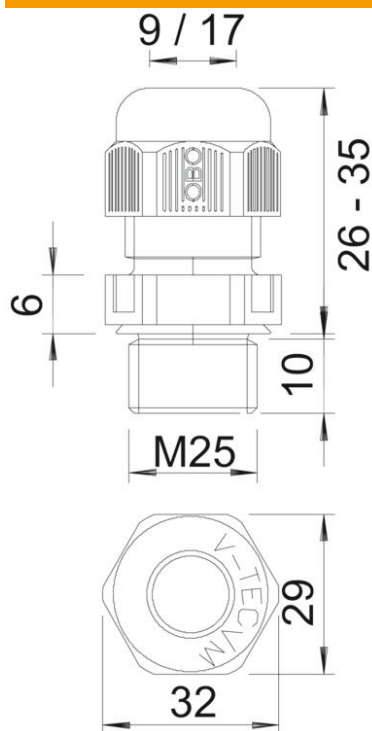

Izmērs e	32 mm
Izmērs	35 mm
L, maks.	
Izmērs	26 mm
L, min.	
Izmērs L1	10 mm
Izmērs L2	6 mm

Tehniskie dati

Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Izpildījums	taisns
Aizsardzība pret lieci	nē
Blīvējuma virsma D maks.	17 mm
Blīvējuma virsma D min.	9 mm
aizsargāta pret eksploziju	nē
Plakanvada skrūvsavienojums	nē
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekļi	bez
Vītne	M25 x 1,5
Vītnes veids	metriski
Vītnes garums	10 mm
Vītnes iekšējais izmērs	25
Vītnes kāpe	1,5 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Nesatur halogēnus	jā
Nestabils griezes moments	5 Nm
Trieciena iedarbības kategorija	3
Nostiepes fiksācijas kategorija	A
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	nē

Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne, melns

Preces numurs: 2022889



Tehniskie dati

Ar pretuzgriezni	nē
Triecienizturīgs	nē
Atslēgas platums	29
Aizsardzības veids	IP68
Sešstūra stūra izmērs	32 mm
Dalāms skrūvsavienojums	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	65 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Iespēja atbrīvot no sprieguma	jā