

Tehnisko datu lapa

Kombinētais novadītājs V25, 1 polu +NPE 280 V

Preces numurs: 5094457



Kombinēts novadītājs, sastāv no zibens novadītāja un pārsprieguma novadītāja, tips 1+2

- Pilnīgi nokomplektēta vienība, sastāv no augšējās un apakšējās daļas, samontēta un gatava pieslēgšanai
- Universāli piemērota TN-S un TT sistēmām
- Novadītājs, iespraužams, ar dinamisku atdalošo iekārtu
- Optisks funkciju indikators
- Aizsardzības līmenis < 0,9 kV
- Iekapsulēts, dzirksteles neizvadošs cinka oksīda varistoru novadītājs ievietošanai tirdzniecībā pieejamu sadalītāju korpusos
- Marķēti pieslēgumi


Lietojuma piemērs: Ēkās, kurām strāvu pievada ar gaisvadu līniju vai zibenssaiņģu potenciālu izlīdzināšanas ierīkošanai dzīvojamās ēkās.
* Pilns komplekts = augšējā un apakšējā daļa



Pamatdati

Preces numurs	5094457
Tips	V25-B+C 1+NPE
Apzīmējums 1	CombiController V25
Apzīmējums 2	1+1 versija
Ražotājs	OBO
Izmērs	280V
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	24,61 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,0825 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri

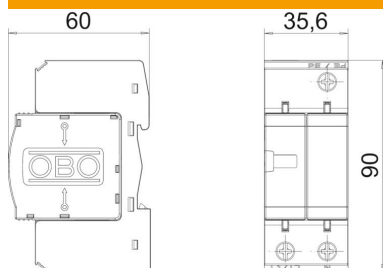


Tehnisko datu lapa

Kombinētais novadītājs V25, 1 polu +NPE 280 V

Preces numurs: 5094457



Tehniskie dati

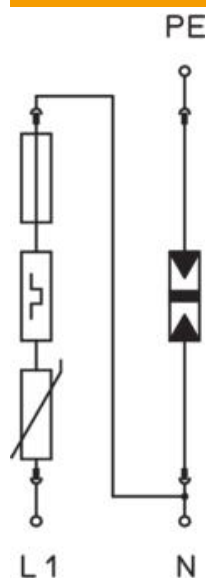

Impulsu strāva novadītājā (8/20 μs) [kopējā]	60 kA
Atbildes laiks	<25 ns
Izpūtošs	nē
Izpildījums	1 pols komplektā ar NPE
Polu izpildījums	1+N/PE
Konstrukcijas platums iedalījums vienībās (TE, 17,5 mm)	2
Ekspluatācijas temperatūra maks.	80 °C
Ekspluatācijas temperatūra min.	-40 °C
Zibens impulsa strāva (10/350 μs)	7 kA
Zibens impulsa strāva (10/350 μs) [N-PE]	25 kA
Zibens impulsa strāva (10/350) [kopējā]	14 kA
Tālvadības signalizācija	nē
Sekundārās strāvas dzēšanas iespējas Ieff	25
Kopējais aizsardzības līmenis [L-PE]	1200 kV
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	280 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums DC	200 V
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) maks.	35 mm²
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) min.	2,5 mm²
LPZ	0→2
Maksimālās aizsardzības tīkla pusē	160
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	160 A
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 μs)	50 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs)	30 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs) [L-N]	30 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs) [N-PE]	30 kA
Nominālais spriegums AC (50/60 Hz)	230 V
Tīkla tips	citi
Tīkla tips TN	jā
Tīkla tips TN-C-S	jā
Tīkla tips TN-S	jā
Tīkla tips TT	jā
Polu skaits	1
Aizsardzības veids	IP20
Drošības līmenis	≤0,9
Aizsardzības līmenis [L-N]	≤900
Ierīces signalizācija	optisks
SPD atb. EN 61643-11	Tips 1+2
SPD atb. IEC 61643-1	I+II klase
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	80 °C

Tehnisko datu lapa

Kombinētais novadītājs V25, 1 polu +NPE 280 V

Preces numurs: 5094457



Tehniskie dati

Izmantošanas temperatūras diapazons min. -40 °C

