

Tehnisko datu lapa

Zibensizlādes strāvas un pārsprieguma novadītājs, 1 pola + NPE

Preces numurs: 5093653



Kombinēts novadītājs, zibens novadītājs un pārsprieguma novadītājs, tips 1+2, atb. DIN EN 61643-11.

- Zibensaizsardzības potenciālu izlīdzināšanai atb. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Zibensizlādes strāvas caurlaides spēja 12,5 kA (10/350) uz polu, bet kopā 50 kA (10/350)
- Universāli piemērots TN un TT sistēmām
- Ar Multibase apakšējo daļu ar Multi pieslēguma spailēm
- Pilnīgi nokomplektēta vienība, sastāv no augšējās un apakšējās daļas, pilnībā samontēta un gatava pieslēgšanai
- Novadītājs, iespraužams ar dinamisku atdalošo iekārtu
- Ar optisku funkciju indikatoru
- Aizsardzības līmenis < 1,3 kV
- Iekapsulēts, dzirksteles neizvadošs cinka oksīda varistoru novadītājs lietošanai sadalītāju korpusos
- Marķēti pieslēgumi

Lietojums: Zibensaizsardzības potenciālu izlīdzināšana ēkās arī ar klases III un IV ārējo zibensaizsardzības iekārtu, tirdzniecībā pieejamu sadalītāju korpusos.


* Pilns komplekts = augšējā un apakšējā daļa



Pamatdati

Preces numurs	5093653
Tips	V50-B+C 1+NPE
Apzīmējums 1	CombiController V50
Apzīmējums 2	1-polīgs + NPE
Ražotājs	OBO
Izmērs	280V
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	31,3 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,0431 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri

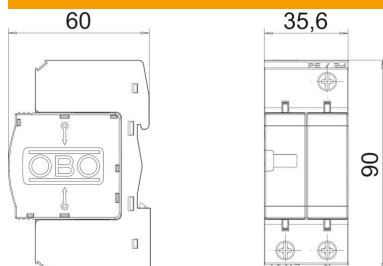


Tehnisko datu lapa

Zibensizlādes strāvas un pārsprieguma novadītājs, 1 pola + NPE

Preces numurs: 5093653



Tehniskie dati

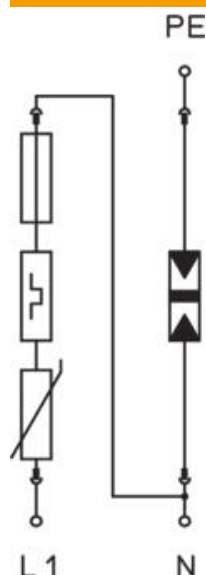

Impulsa strāva novadītājā (8/20 μs) [kopējā]	50 kA
Atbildes laiks	<25 ns
Izpūtošs	nē
Izpildījums	1+NPE
Polu izpildījums	1+N/PE
Konstrukcijas platums iedalījums vienībās (TE, 17,5 mm)	2
Ekspluatācijas temperatūra maks.	80 °C
Ekspluatācijas temperatūra min.	-40 °C
Zibens impulsa strāva (10/350 μs)	12,5 kA
Zibens impulsa strāva (10/350 μs) [N-PE]	25 kA
Zibens impulsa strāva (10/350) [kopējā]	25 kA
Tālvadības signalizācija	nē
Augstākais pastāvīgais spriegums (N-PE)	255 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	280 V
Integrēta aizsardzība pie ieejas	nē
Vadu šķēsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) maks.	35 mm ²
Vadu šķēsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) min.	2,5 mm ²
LPZ	0→2
Maksimālā aizsardzība tīkla pusē	125
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	125 A
Maksimālā impulsa strāva novadītājā (8/20 μs)	50 kA
Montāžas veids	Montāžas sliede 35 mm
Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs)	30 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs) [L-N]	30 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs) [N-PE]	50 kA
Nominālais spriegums AC (50/60 Hz)	230 V
Tīkla tips	citi
Tīkla tips, DC	nē
Tīkla tips, IT	nē
Tīkla tips, cits	nē
Tīkla tips TN	jā
Tīkla tips TN-C	nē
Tīkla tips TN-C-S	jā
Tīkla tips TN-S	jā
Tīkla tips TT	jā
Polu skaits	1
Aizsardzības veids	IP20
Drošības līmenis	≤1,3
Aizsardzības līmenis [L-N]	≤1,3
Aizsardzības līmenis [N-PE]	1,2 kV
Ierīces signalizācija	optisks


Tehnisko datu lapa

Zibensizlādes strāvas un pārsprieguma novadītājs, 1 pola + NPE

Preces numurs: 5093653



Tehniskie dati

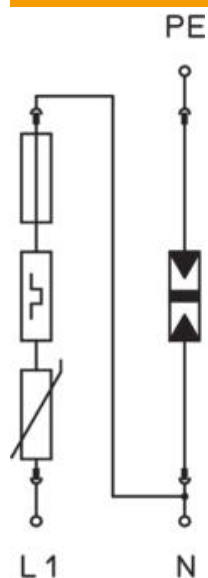

SPD atb. EN 61643-11

Tips 1+2

SPD atb. IEC 61643-1

I+II klase

Izmantošanas temperatūras diapazons maks.

80 °C

Izmantošanas temperatūras diapazons min.

-40 °C