

Tehnisko datu lapa

Savienotājvads, 3 dzīslas, PVC, šķērsgriezums 2,5 mm²,
garums 8 m, balts


Preces numurs: 6108724



Savienojuma vads 3 x 2,5 mm² ligzdas - spraudņa izpildījumā ar WINSTA® MIDI tipa spraudņu sistēmu.

PVC šļūtenis vads: H05VV-F 3 x 2,5 mm²

Piemērots pieslēgšanai gatavo universālo balstu Connect UTC pieslēgšanai pie enerģijas sadalītāja.

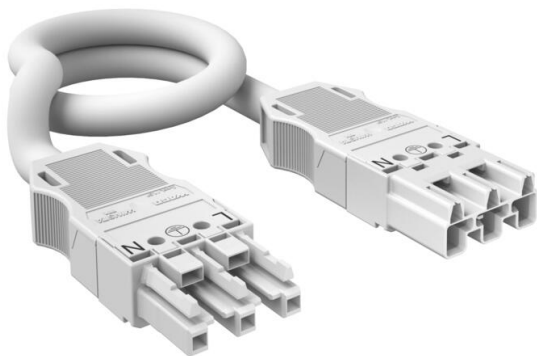

PA

Poliamīds

Pamatdati

Preces numurs	6108724
Tips	VL-WIN 3P2.5 8W
Apzīmējums 1	Savienojuma kabelis
Apzīmējums 2	3x2,5mm ² , WINSTA
Ražotājs	OBO
Izmērs	8000x27x15
Krāsa	balts
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	127,57 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO ₂ pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	4,7841 kg CO ₂ e / 1 Gabals

Izmēri



Tehnisko datu lapa

Savienotājvads, 3 dzīslas, PVC, šķēsgriezums 2,5 mm²,
garums 8 m, balts

Preces numurs: 6108724



Tehniskie dati

Polu skaits	3
Nokomplektētā kabeļa veids	Savienojuma kabelis
Fiksācijas veids	atsevišķi
Izpildījums 1. lapa	Ligzda
Izpildījums 2. lapa	Kontaktdakša
Mērtjuma trieciena spriegums	4
Uguns vadības spēja	6,04
Kodējuma/kontakta ieliktņa krāsa	balts
Nesatur halogēnus	nē
Kabeļa tips	H05VV-F
Vada garums	8000 mm
Apvalka krāsa	balts
Mehāniskā kodēšana	jā
Nominālais spriegums	250 V
Nominālā strāva	20 A
Pola marķējums	L, N, PE
Šķēsgriezums	2,5 * mm ²
Aizsardzības veids	IP20
Piesārņojuma pakāpe	3