

Tehnisko datu lapa

Kanāls, tips WDK 60110

Preces numurs: 6022014



Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni.
4 augšējās daļas skavas iekļautas piegādes komplektā
Vāka skavas ir pārbīdāmas visā kanāla garumā



PVC Polivinilhlorīds

Pamatdati

Preces numurs	6022014
Tips	WDK60110GR
Apzīmējums 1	Kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	ar perforēto pamatni
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x110x2000
Krāsa	akmens pelēks; RAL 7030
Materiāls	Polivinilhlorīds
Mazākā VK vienība	16
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	117 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,361 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Kanāls, tips WDK 60110

Preces numurs: 6022014



Izmēri

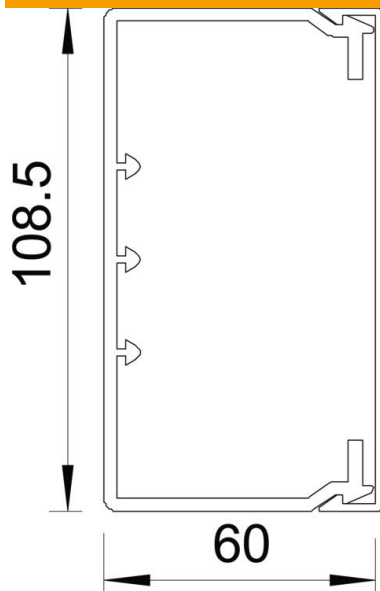

Garums	2 000 mm
Platums	108,5 mm
Augstums	60,3 mm

Tehniskie dati

Fiksēto starpsienu skaits	0
Vadu skaits, NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez kārbas)	29
Vadu skaits, NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez kārbas)	24
Vadu skaits, NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez kārbas)	22
Iespraužamo starpsienu skaits	1
Kabeļu kanālu vāka izpildījums	atsevišķs
Stiprinājuma veids	perforētu pamatni
Funkciju nodrošināšana	nē
Nesatur halogēnus	nē
Kabeļu skava	jā
Kanāla savienotājs	nē
Piegāde notiek ruļļos	nē
Derīgais šķēsgriezums	5076 mm ²
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK04
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-5 °C