


Tehnisko datu lapa

Gara laiduma kabeļu trepes WKLG 110 FT

Preces numurs: 6311063

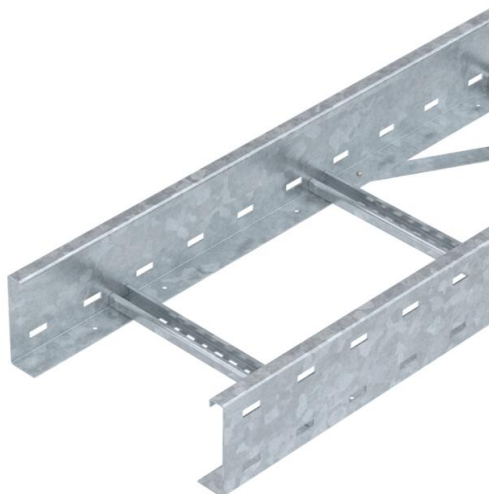

Gara laiduma kabeļu trepes ar caurumotu profila malu un malas augstumu 110 mm. Kabeļu un vadu nostiprināšana ar piekarapskavas tipu 2056.

WRVL 110 tipa garenie savienotāji jāpasūta atsevišķi.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 10 dB, ar vāku 15 dB.



St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6311063
Tips	WKLG 1130 FT
Apzīmējums 1	Kabeļu trepe lielam attalumam
Apzīmējums 2	perforēta mala
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x300x6000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	6
Daudzuma mērvienība	Metrus
Svars	614,45 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	13,1501 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Gara laiduma kabeļu trepes WKLG 110 FT

Preces numurs: 6311063



Izmēri



Izmēri	110 x 300
Garums	6 000 mm
Platums	300 mm
Augstums	110 mm
Izmērs B	300 mm
Izmērs L	6 000 mm
Spraišļa atveres izmērs	17,00

Tehniskie dati

Spraišļu izpildījums	Caurumots profils
Sānu malas konstrukcija	Profils (atvērts)
Spraišļa stiprinājums	kniedēts no abām pusēm
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grieta Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Derīgais šķērsriezums	281 cm ²
Derīgais šķērsriezums	28100 mm ²
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Gara laiduma izpildījums	jā
Metāla biezums	2 mm

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min. 3 m

Ievietojamas balsta starplikas maks. 7 m

Balstu atstatums 3,0 m 2,5 kN/m

Balstu atstatums 3,5 m 1,98 kN/m


Balstu atstatums 4,0 m 1,6 kN/m

Balstu atstatums 4,5 m 1,31 kN/m

Balstu atstatums 5,0 m 1,1 kN/m

Balstu atstatums 6,0 m 0,8 kN/m

Balstu atstatums 7,0 m 0,4 kN/m

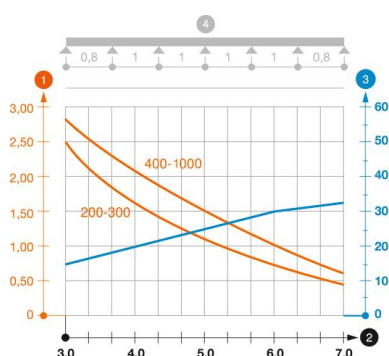

Slodzes diagramma, gara laiduma kabeļu trepes, tips WKLG 110.

- 1 Pieļaujamais kabeļu renēs/trepju noslogojums kN/m nerekinot slodzi instalācijas laikā
- 2 Attālums starp balstiem, m
- 3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
- 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renēs/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma