Tehnisko datu lapa

Profila sliede CL2712, sprauga 12 mm, FT perforēta

Preces numurs: 1109529



Viegla C profila sliede kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar N kāju. Var izmantot arī sadales skapju montāžai.

St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	1109529
Tips	CL2712P2000FT
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlices platums 12 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	2000x27x12,5
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	89,5 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,9454 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Profila sliede CL2712, sprauga 12 mm, FT perforēta

Preces numurs: 1109529

Izmēri

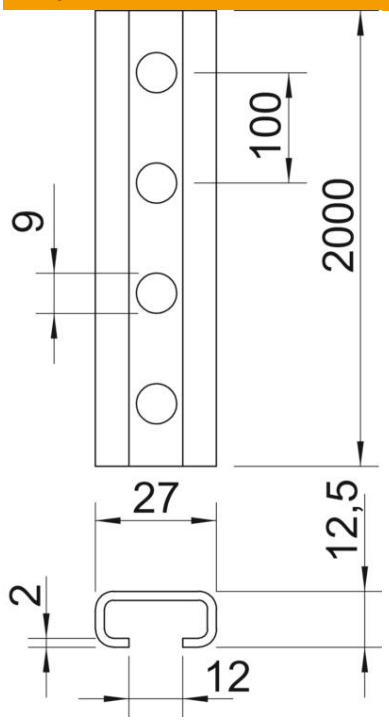

Garums	2 000 mm
Platums	27 mm
Augstums	12,5 mm
Izmērs L	2 000 mm

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Izpildījums	Vienkāršs profils
Urbto caurumu attālums vidū	100 mm
Saišķis	20 m
Funkciju nodrošināšana	nē
Materiāla biezums	2 mm
Ar perforāciju	jā
Ar zobiem	nē
Profila forma	C veida profils
ROHS atbilstība	jā
griezuma diametrs	12 mm
Statiskā vērtība A	0,89 cm²
Statiskā vērtība Iy	0,17 cm⁴
Statiskā vērtība Iz	0,98 cm⁴
Statiskā vērtība Wy	0,25 cm³
Statiskā vērtība Wz	0,72 cm³