Tehnisko datu lapa

Karsti cinkots tērauda līkums, bez vītnes

Preces numurs: 2046818

90° līkums bez atbilstošas formas uzmavām, elektroinstalācijas caurulēm atb. EN 61386-1. Ar gludu iekšpusi.



E30 E90

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	2046818
Tips	SBN25 FT
Apzīmējums 1	Pagrieziena elements caurulei
Apzīmējums 2	bez vītnes
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø25mm
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	24,4 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,8199 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Karsti cinkots tērauda līkums, bez vītnes

Preces numurs: 2046818

Izmēri

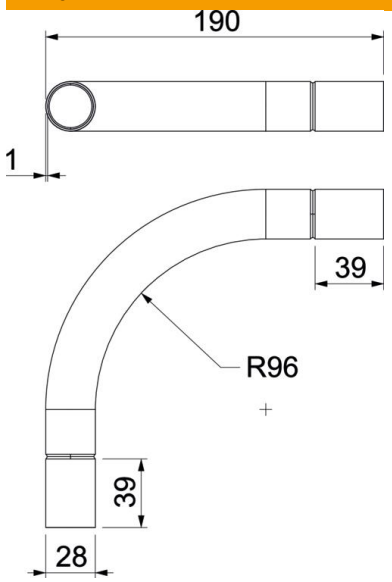

Izmērs A	66,5 mm
Izmērs B	191 mm
Izmērs D	28 mm
Izmērs d	25,5 mm
Izmērs l	40 mm
Izmērs m (mm)	M25
Izmērs R	110 mm
Izmērs t	1,2 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Spraud-
Elastīgs	nē
caurules nominālajam diametram	25 mm
Nesatur halogēnus	nē
Ar apskates atveri un vāku	nē
Ar uzmavu	jā
Virsma matēta	nē
Pulēta virsma	nē
ROHS atbilstība	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	400 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Līkuma leņķis	90 °
Divdaļīgs	nē