# Tehnisko datu lapa

## Sešstūru enkurskrūve MMS-plus SS, ar presēto disku, no nerūsējošā tērauda A4, izmērs 12
## Preces numurs: 3498176



Nerūsējošā tērauda enkurskrūves tiešai montāžai bez dībeļiem plaisājošā un neplaisājošā betonā, kā arī mūrī. Ar sešmalu piedziņu un saspiestu disku lielu slodžu uzņemšanai. Piemērots iekaramo statņu un sienas konsoles stiprināšanai mitrās telpās un ārpus telpām.

Pārbaudīts atbilstoši EAD, CE marķēts būvizstrādājums ar Eiropas tehnisko novērtējumu (ETA) un pielietošanas pierādījums. Pierādīta nestspēja uguns slodzes apstākļos līdz ugunsizturības klasei R120.

A4 Nerūsējošais tērauds

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 3498176 |
| Tips | MMS+ SS12x120 A4 |
| Apzīmējums 1 | Sešstūra enkurskrūve |
| Apzīmējums 2 | ar presētu disku |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 12x120mm |
| Krāsa | tērauda |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds 1.4401 |
| Mazākā VK vienība | 25 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 9,4 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |

# Tehnisko datu lapa

## Sešstūru enkurskrūve MMS-plus SS, ar presēto disku, no nerūsējošā tērauda A4, izmērs 12

## Preces numurs: 3498176

### Izmēri

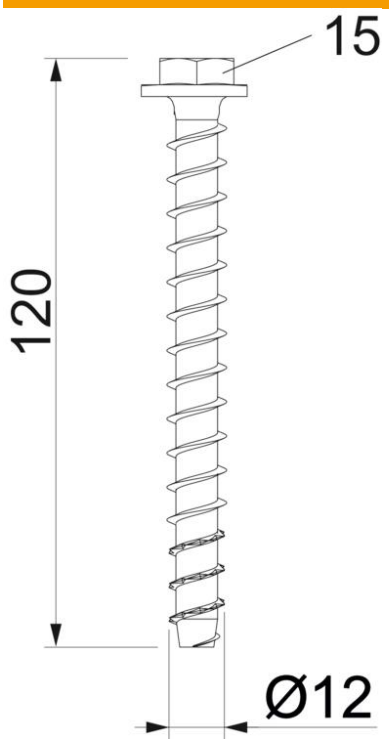


| | |
|---|---|
| Izmēri | 12x120 |
| Garums | 120 mm |
| Izmērs L | 120 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Dībeļu/naglu/skrūvju pielietojums | Spirāles dībelis |
| Urbtā cauruma dziļums | 110 mm |
| Urbtā cauruma diametrs min. | 10 mm |
| Rūdīts | jā |
| Vītne | 12 |
| Vītnes diametrs ST | 12 |
| Iespīlēšanas biezums | 30 mm |
| Galvas diametrs | 22 mm |
| Galvas forma | sešstūra (heksagonāls) |
| ROHS atbilstība | jā |
| Atslēgas platums | 15 |
| Skrūvēšanas sistēma | sešstūra (heksagonāls) |
| Fire resistance class EN 13501-1 | R30 R60 R90 R120 |