
Tehnisko datu lapa

Savienošanas apskava zemējuma stieņiem, universāla FT

Preces numurs: 5001641

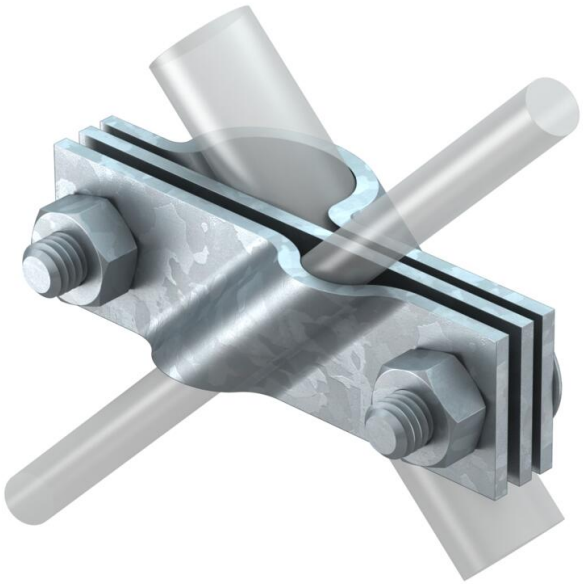

- Piemērota apaļo vadu Rd 8–10 vai plakano vadu līdz FL 40 pieslēgšanai
- Ar atdalošo plāksni
- Samontēta ar 2 sešstūrgalvas skrūvēm M10 x 30 un 2 sešstūra uzgriežņiem M10

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	5001641
Tips	2760 20 FT
Apzīmējums 1	Savienojuma klemme
Apzīmējums 2	Apaļdzelzim un plakandzelzim
Ražotājs	OBO
Izmērs	20mm
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	5
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	27,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,7017 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Savienošanas apskava zemējuma stieņiem, universāla FT

Preces numurs: 5001641

Izmēri

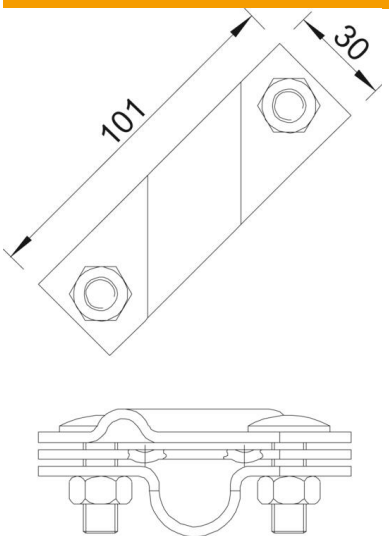

Izmērs A	101 mm

Tehniskie dati

Konstrukcijas veids	Savienošanas apskava
Zemētāja savienojuma diametrs	20 mm
vertikālajam zemētājam	20 mm
Piemērots apaļvadiem ar diametru, maks.	10 mm
Piemērots apaļvadiem ar diametru, min.	8 mm
Īssavienojuma strāva (50HZ) (1s;≤300°C)	7,9 kA
Pielāgots	Rd 8-10/FL40 mm
ROHS atbilstība	jā
Starpplate	jā
Ietilpības diapazons maks.	10 mm
Ietilpības diapazons, min.	8 mm