
Tehnisko datu lapa

Diagonālā skava plakaniem un apaļiem vadiem FT

Preces numurs: 5313031

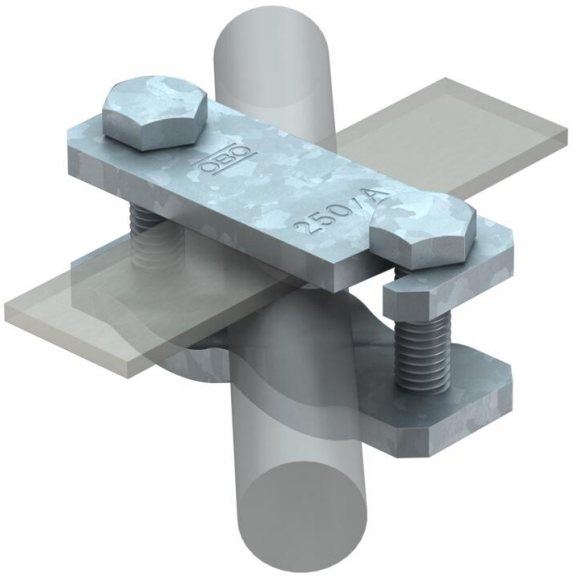

- Armatūras stieņiem Ø 6–22 mm un plakaniem vadiem 50 x 4
- Samontēta ar skrūvēm M10 x 40
- Versija ...-AS ar skrūvēm M10 x 20
- Vienkārša montāža ar vaļējiem, gareniem caurumiem

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	5313031
Tips	250 AS-FT
Apzīmējums 1	Diagonala klemme
Ražotājs	OBO
Izmērs	88x30x45
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	26 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,6583 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa


Diagonālā skava plakaniem un apaļiem vadiem FT

Preces numurs: 5313031

Izmēri

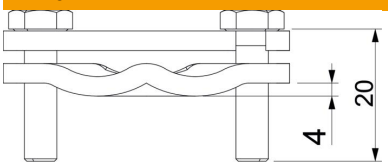

Izmērs A	30 mm
Izmērs B	88 mm
Izmērs L	20 mm

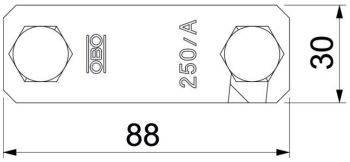

Tehniskie dati

Stiprinājuma skrūves veids	Sešstūra skrūve
Savienotāja veids	Savienotājs
Zibens impulsa strāvas nestspēja	H/100 kA
Plakanā vada platums, vadītājs 2, maks.	50
Plakanā vada platums, vadītājs 2 min.	0
Piemērots savienošanai	Citi
Īssavienojuma strāva (50HZ) (1s;≤300°C)	7,3 kA
Pielāgots	Rd 6-22/ max. FL50 mm
ROHS atbilstība	jā
Apaļā vada diametrs, vadītājs 1, maks.	22 mm
Apaļā vada diametrs, vadītājs 1, min.	6 mm
Starpplate	nē