Tehnisko datu lapa

1 renes kabeļu stiprinājuma iedobe, paredzēta atsevišķai instalācijai

Preces numurs: 6006890



Kabeļu stiprinājuma iedobes ļauj ātri un vienkārši uzstādīt kabeļus izmantošanas vietās, kur vietas dēļ nav iespējams uzstādīt ierastās kabeļu stiprinājumu sistēmas. Kabeļu stiprinājuma iedobēm ir liela novietošanas virsma un noapaļotas ārmalas, kas aizsargā kabeļus.
Saskaņā ar DIN VDE 0298-300 nedrīkst pārsniegt maksimālo balsta attālumu 0,8 m.

CE UK CA

St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6006890
Tips	KTW 100 FT
Apzīmējums 1	Kabeļu turētājs
Apzīmējums 2	for single routing
Ražotājs	OBO
Izmērs	44x200x113
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	48 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,2123 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

1 renes kabeļu stiprinājuma iedobe, paredzēta atsevišķai instalācijai

Preces numurs: 6006890

Izmēri

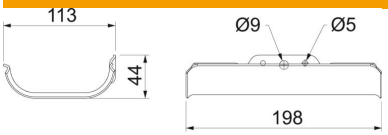

Garums	198 mm
Platums	113 mm
Augstums	44 mm
Loksnes biezums	2 mm

Tehniskie dati

Iedobju skaits	0 St.
Izpildījums	Atsevišķs
F, izteikts kN, katrai iedobei	0,35 kN
Ar stiprinājumu materiāliem	nē
ROHS atbilstība	jā
Regulējams	nē
Augstums	44 mm