
Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene, kuģniecības standarta FS

Preces numurs: 6046029

Kabeļu rene izmantošanai kuģu būvniecībā, izgatavota saskaņā ar kuģniecības standartu VG 88900-1.

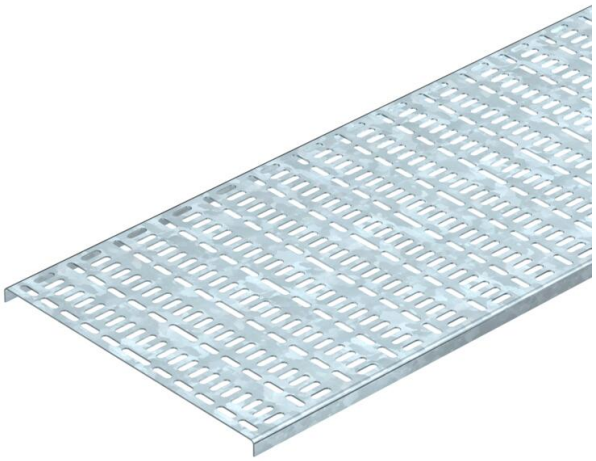

St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6046029
Tips	MKR 15 300 FS
Apzīmējums 1	Kabeļu rene jūras standarts
Apzīmējums 2	malas biezums 1,5mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	15x300x2000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	275,85 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	8,5804 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene, kuģniecības standarta FS

Preces numurs: 6046029

Izmēri

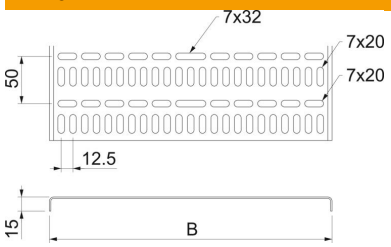

Izmēri	15 x 300
Garums	2 000 mm
Platums	300 mm
Augstums	15 mm
Loksnes biezums	1,5 mm
Izmērs B	300 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Iztur cilvēka svaru	nē
Funkciju nodrošināšana	nē
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	jā
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	nē
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts

Noslodze

Balstu atstatums 1,0 m	0,7 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	0,2 kN/m