Tehnisko datu lapa

US 5 statnis A2

Preces numurs: 6341141



Noteikta garuma U-veida statnis. Izmērs 50 x 50 mm.
Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances ieliktni DSK 45.

CE US5

A2	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	6341141
Tips	US 5 120 A2
Apzīmējums 1	U profils
Apzīmējums 2	3-pusēji perforēts
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x50x1200
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	290 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	16,3592 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

US 5 statnis A2

Preces numurs: 6341141

Izmēri

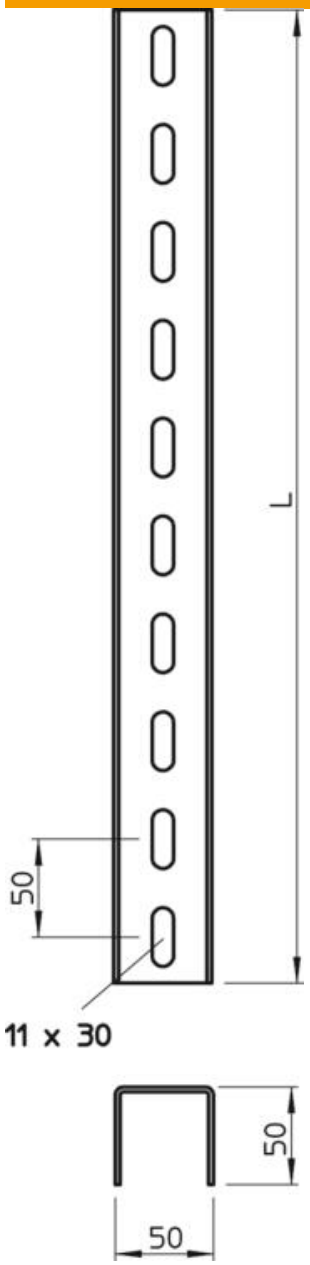

Izmēri	50 x 50 x 2,5
Garums	1 200 mm
Platums	50 mm
Augstums	50 mm

Tehnisko datu lapa

US 5 statnis A2

Preces numurs: 6341141

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforētas 3 puses
Izpildījums	Vienkāršs profils
Funkciju nodrošināšana	nē
Materiāla biezums	2,5 mm
Ar zobiem	nē
Profila forma	U veida profils
ROHS atbilstība	jā
Statiskā vērtība A	2,74 cm^2
Statiskā vērtība Iy	8,32 cm^4
Statiskā vērtība Iz	12,53 cm^4
Statiskā vērtība Wy	2,61 cm^3
Statiskā vērtība Wz	5,01 cm^3